




BIANCHI F.lli
Rubinetteria

COMPOSIZIONE COLLETTORI IN ACCIAIO INOSSIDABILE STAINLESS STEEL MANIFOLD COMPOSITION

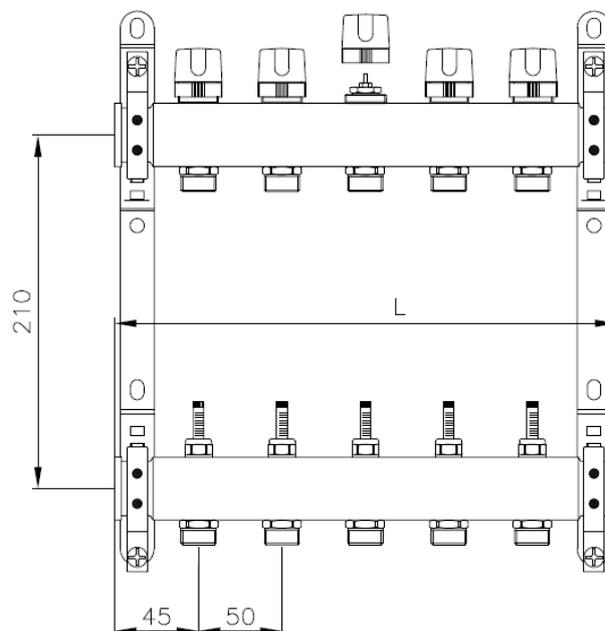

WAYS	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L	190	240	290	340	390	440	490	540	590	640

Composizione collettori G1" in acciaio inossidabile AISI 304L con uscite 3/4 M Eurocono, con vitone termostatico e regolatore di flusso a scala graduata.

Caratteristiche tecniche:

Pressione massima	10 bar
Temperatura massima	80°C
Connessione	G1"
Uscite	G3/4" Eurocono
Campo di misura regolatore di flusso	0-8 l/min (+/- 10%)

AISI 34L Stainless steel G1" manifold composition with 3/4 male Euroconus outlet, equipped with thermostatic screw and flow regulators.

Technical features

Maximum pressure	10 bar (145 psi)
Maximum temperature	80°C (176°F)
Connections	G1"
Outlest	G3/4" Eurokonus
Campo di misura regolatore di flusso	0-8 l/min (0-2,11 gpm)

BIANCHI F.LLI S.P.A.

VIA VALDORO 5— P.O. Box 66—25065 LUMEZZANE (BRESCIA) — ITALY


PHONE: +39 030 8920386—FAX: +39 030 8922518 / WWW.BIANCHIFRATELLI.IT - INFO@BIANCHIFRATELLI.IT




BIANCHI F.lli
Rubinetteria

COMPOSIZIONE COLLETTORI IN ACCIAIO INOSSIDABILE STAINLESS STEEL MANIFOLD COMPOSITION

Vitone termostatico (Collettore di ritorno) / Termostatic screw (Return manifold)

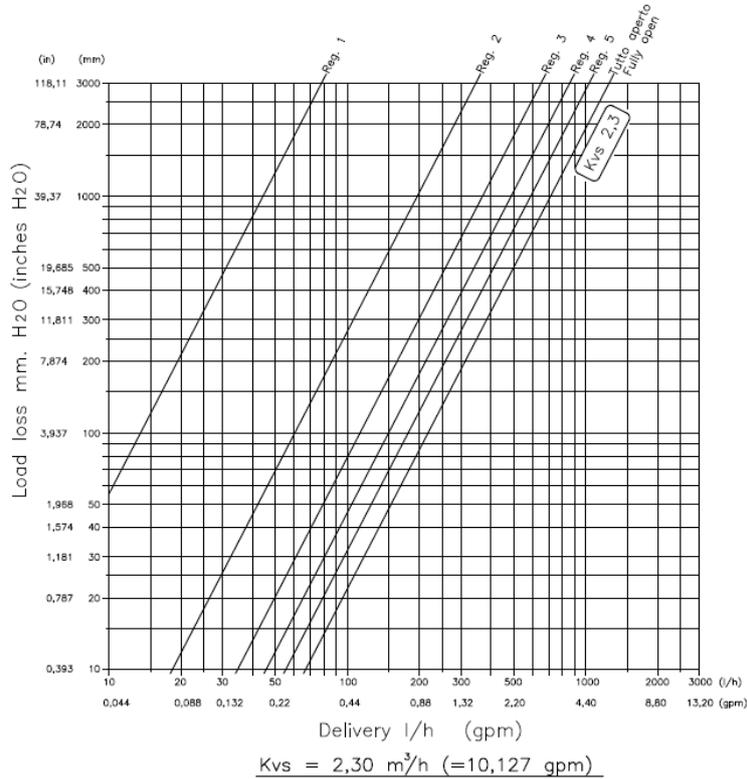

Regolatore di flusso a scala graduata tutto aperto (Collettore di mandata)
Flow regulators fully open (Supply manifold)

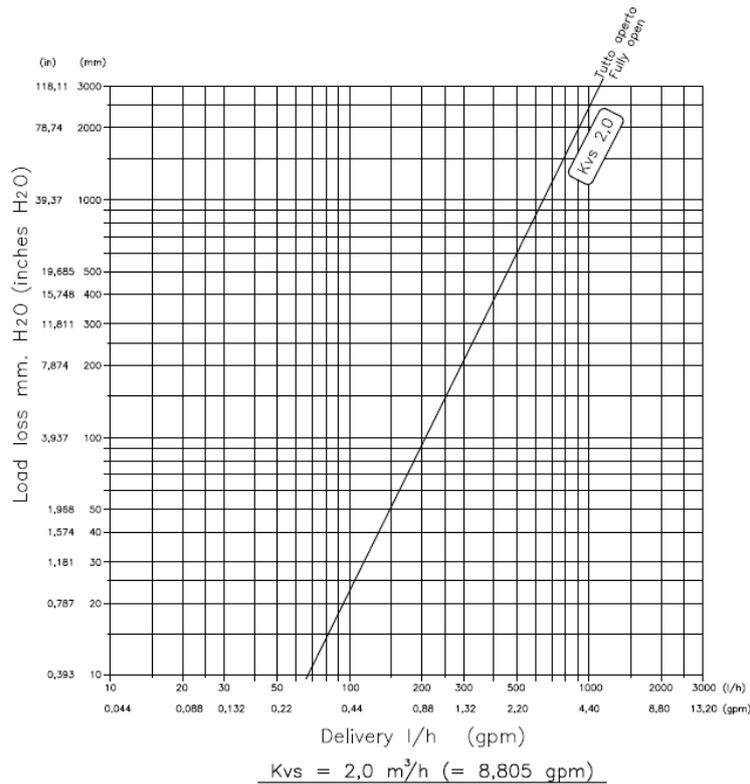

BIANCHI F.LLI S.P.A.

VIA VALDORO 5— P.O. BOX 66—25065 LUMEZZANE (BRESCIA) — ITALY

PHONE: +39 030 8920386—FAX: +39 030 8922518 / WWW.BIANCHIFRATELLI.IT - INFO@BIANCHIFRATELLI.IT