







KVALITET BEZ KOMPROMISA!

**Radijator**  
INŽENJERING

Etaž C25

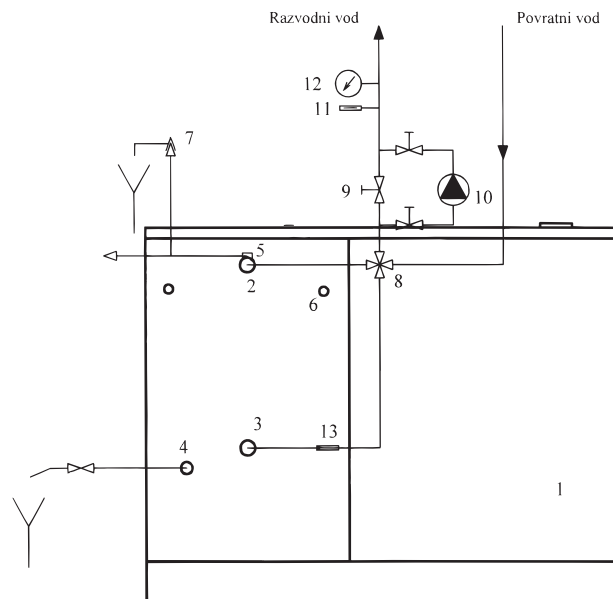

**Etaž C25** je čelični toplovodni kotao na čvrsto gorivo namenjen kako grejanju tako i kuvanju i pečenju hrane. Ukupan toplotni učinak je 25kW, gde je u radiatorima i ostalim izmenjivačima maksimalno 17-18 kW, a ostatak snage se preko plotne i rerne odaje sredini u kojoj je ETAŽ C25. Kazan je izrađen od kotlovskog lima 5mm sa velikim otvorima za loženje i u njega može da se smesti 28 litara vode. Rerna je zapremine 52 litara. Rostovi su od sivog liva debljine 25mm i moguće ih je postaviti u dva položaja. Gornji položaj je za tzv. letnji režim, ali u tim uslovima preporučujemo da postoji i potrošač sanitarne vode. Priključak za dimnjak je Ø145 i svako priključenje na šidel manjeg prečnika ili na ciglom zidani dimnjak je rizik za normalni rad kotla. Po mestu priključenja na dimnjak kotao može da bude levi i desni. U sastavu standardne opreme je i specijalni regulator vazduha za etažne kotlove. Svaki kotao ima i mogućnost priključenja termičkog osiguranja oticanjem koje je preporučljivo kada ETAŽ C25 radi u zatvorenom sistemu grejanja.

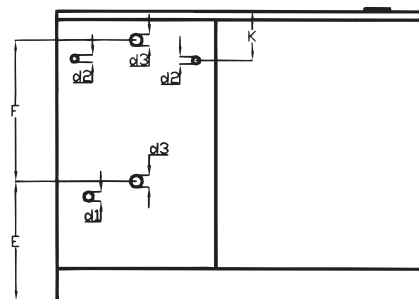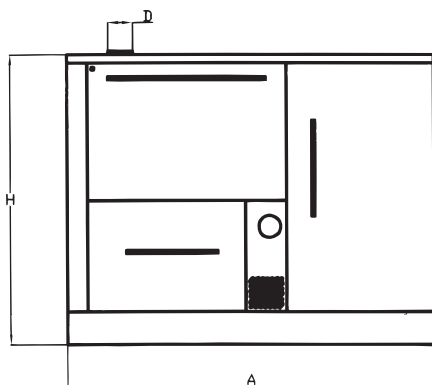

TIP KOTLA	SNAGA KW	RADNI PRITISAK bar	PROBNI PRITISAK bar	KOLIČINA VODE l	MASA kg	POTREBNA PROMAJA Pa	DIMENZIJE					
							A	B	H	D	E	F
Etaž C25.1	25	3	6	28	240	17	1110	580	845	150	410	355

\* Zadržavamo pravo izmene