


KE-3Cr Hromirana baštenska slavina

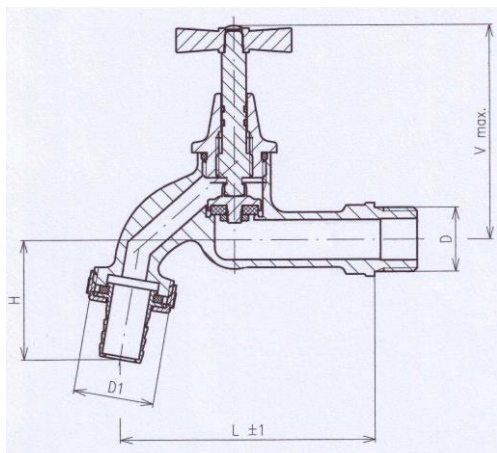

Opis:

Svi glavni delovi su mesingani sa površinskom dekorativnom hromiranom obradom . Zaptivci su izrađeni od pogodnog materijala sposobnog da izdrži radne pritiske i temperature.

Upotreba

Ventile je moguće koristiti u razvodima pijaće i industrijske vode do 60°C i radnog pritiska do 1 MPa. U slučaju, ako je na baštenskom ventilu u razvodu pijaće vode, namontirano crevo sa priključkom, neophodno je da se u razvodu blizu samog ventila namontira nepovratni ventil , koji će sprečiti vraćanje vode u razvodni sistem.

Proizvod	Kat.broj	D	D1	L ± 1	H ± 1	V max.
KE-3Cr DN15	400320	G 1/2	G 3/4	81	52	65
KE-3Cr DN20	400321	G 3/4	G 1	95	55	85

