





Zidni gasni konvencionalni uređaji

Kombinovani uređaji

atmoTEC/turboTEC pro

Gasni kombinovani zidni uređaji serije pro, za pripremu potrošne tople vode i grejanje 138

turboTEC plus

Gasni kombinovani zidni uređaji serije plus, za pripremu potrošne tople vode i grejanje 140

Cirko uređaji

turboTEC plus 142

Pribor

Pribor za zidne gasne uređaje 144

Instalacija 148

atmoTEC/turboTEC pro

Gasni kombinovani zidni uređaji serije pro, za pripremu potrošne tople vode i grejanje



- Potpuno novi dizajn uređaja i korisničkog panela,
- pro uređaj bez vrata
- „AquaSensor“ omogućava konstantnu temperaturu potrošne tople vode neovisno o protoku, potreban minimalni protok za rad (1,5 l/min)
- Zaštite: od prskajuće vode IP X4D, od nedostatka vode, od smrzavanja, „anti-kamenac“ funkcija
- Plamenik s automatskom modulacijom
- Prikaz rada uređaja na osvijetljenom displeju (statusne poruke)
- eBUS elektronska ploča
- Namjestiv prestrujni ventil
- Integrirana optočna dvostupanjska manualna crpka, ekspanzijska posuda, automatski brzi odzračivač osjetnik tlaka vode, sigurnosni ventil
- Kod uređaja s priključkom na dimnjak: osjetnik dimnih gasova
- Dimenzije uređaja (800x440x338 mm)
- Kombinirani modeli "VUW"
- Bočne stranice uređaja je moguće skinuti
- Priključna konzola se naručuje posebno
- Atmo-Guard funkcija sa sigurnosnim termostatom kod atmoTEC uređaja.



Opis	Područje toplinskog učina grijanja u kW (80/ 60° C)	Toplinski učin tople vode u kW	Specifičan protok vode ($\Delta T=30\text{ K}$) u l/min	Priključak	Dimenzije (V x Š x D) u mm	Kataloški broj
atmoTEC pro						
VUW 180/5-3 (H-SEE-INT)	7,6-18,0	18,0	8,6	dimnjak	800/440/338	0010015267
VUW 240/5-3 (H-SEE-INT)	8,1-24,0	24,0	11,5	dimnjak	800/440/338	0010015268
VUW 280/5-3 (H-SEE-INT)	9,5-28,0	28,0	13,4	dimnjak	800/440/338	0010015357
turboTEC pro						
VUW 11-202/5-3 (H-SEE-INT)	7,4-20,0	20,0	9,5	fasadni	800/440/338	0010015270
VUW 182/5-3 (H-SEE-INT)	6,7-18,0	18,0	8,6	fasadni	800/440/338	0010015269
VUW 242/5-3 (H-SEE-INT)	8,1-24,0	24,0	11,5	fasadni	800/440/338	0010015271
VUW 282/5-3 (H-SEE-INT)	9,5-28,0	28,0	17,2	fasadni	800/440/338	0010015272
Preinaka s H na PB za atmo/turboTEC PRO I PLUS VU/VUW 11kW, 18kW, 20kW, 24kW, 28kW						0020202406
Preinaka s H na PB za turboTEC PLUS VU/VUW 32kW, 36kW						0020202407
Preinaka s PB na H za atmo/turboTEC PRO I PLUS VU/VUW 11kW, 18kW, 20kW, 24kW, 28kW						0020202409
Preinaka s PB na H za turboTEC PLUS VU/VUW 32kW, 36kW						0020202408

Napomena:

Uređaji atmoTEC/turboTEC pro isporučuju se bez priključnog seta. Dodatno se naručuje priključni set, kataloški broj 0020055870



Instalacija

Opseg isporuke atmoTEC/turboTEC pro

Broj	Naziv
1	Generator topline
1	Nosač
1	Vrećica s provodnicama kabla i priključnim mrežnim utikačima - Dvostruki kabelski tuljak - Trostruki kabelski tuljak - Tropolni utikač
1	Vrećica sa sitnim materijalom: - 2 vijka - 2 čepa - 2 podložne pločice - 4 brtve
1	Ručica slavine za punjenje (samo proizvod s pripremom tople vode)
1	Zaslon dimnih gasova (samo proizvodi ≥ 24 kW)
1	Priključni kabel

Zahtijevani minimalni/slobodni prostori za instaliranje

	Minimalni razmak
A	400 mm
B	10 mm
C	250 mm

Dimenzije atmo/turbo TEC pro: područje važenja: proizvod s pogonom grijanja i pogonom tople vode

1 Polazni vod grijanja
2 Priključak za toplu vodu
3 Gasni priključak
4 Priključak za hladnu vodu
5 Povratni vod grijanja
6 Nosač
7 Priključak dimovoda

turboTEC plus

Gasni kombinovani zidni uređaji serije plus, za pripremu potrošne tople vode i grejanje




- Od 12 do 36 kW snage
- Kombinovani i cirko uređaji
- Komfor na PTV ocenjen sa ***
- Integrirana funkcija topli start
- Potpuno novi dizajn uređaja i korisničkog panela.
- Jednake dimenzije pro i plus uređaja (800x440x338) kao kod starih plus uređaja
- Nova gasna armatura (SIT), preinaka na drugu vrstu plina se svodi na zamenu sapnica i podešavanje aparata (ne menja se armatura)
- Tekstualni prikaz rada uređaja na osvetljenom displeju
- Funkcija Atmo-Guard sa sigurnosnim termostatom kod dimnjačnih uređaja koja pruža dodatnu zaštitu korisnika u slučaju povrata dimnih gasova u prostoriju.
- Mehanički manometar se nalazi sa donje strane aparata
- Priključak zrakodimovoda kod svih turboTEC uređaja je ostao isti tj. $\Phi 60/100$ mm
- Kompletni zrakodimovodni pribor je isti kao i za prethodnu generaciju uz uvođenje nekih dodatnih proizvoda
- Rastojanje između priključaka je isto kao kod prethodne generacije uređaja
- Dozvoljene dužine zrako-dimovoda su približno jednake kao i za prethodnu generaciju
- Mogućnost kaskadnog spajanja uređaja uz upotrebu određene regulacije i modula
- U uređaju je integrisan prestrujni ventil tako da se visina dobave pumpe može podesiti između 170 i 350 mbara



Opis	Područje toplinskog učinka grejanja u KW (80/ 60° C)	Toplinski učinak tople vode u kW	Specifičan protok vode ($\Delta T=30$ K) u l/min	Priključak	Dimenzije (V x Š x D) u mm	Kataloški broj
turboTEC plus						
VUW 242/5-5 (H-SEE-INT)	8,1-24,0	24	1,5-11,5	fasadni	800/440/338	0010015286
VUW 282/5-5 (H-SEE-INT)	9,5-28,0	28	1,5-17,2	fasadni	800/440/338	0010015287
VUW 322/5-5 (H-SEE-INT)	10,6-32,0	32	1,5-15,3	fasadni	800/440/338	0010015288
U cenu uključen set za instaliranje						
Preinaka s H na PB za atmo/turboTEC PRO I PLUS VU/VUW 11kW, 18kW, 20kW, 24kW, 28kW						0020202406
Preinaka s H na PB za turboTEC PLUS VU/VUW 32kW, 36kW						0020202407
Preinaka s PB na H za atmo/turboTEC PRO I PLUS VU/VUW 11kW, 18kW, 20kW, 24kW, 28kW						0020202409
Preinaka s PB na H za turboTEC PLUS VU/VUW 32kW, 36kW						0020202408


Instalacija

Opseg isporuke atmo/turboTEC plus

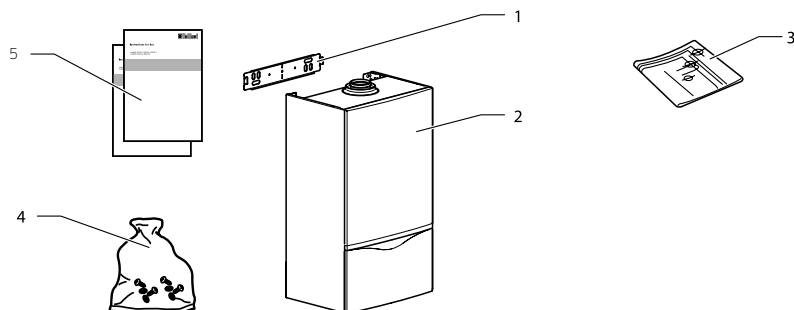



Broj	Naziv
1	Generator topline
1	Nosač
1	Vrećica sa provodnicama kabla i priključnim mrežnim utikačima - Dvostruki kabelski tuljak - Trostruki kabelski tuljak - Tropolni utikač
1	Vrećica sa sitnim materijalom: - 2 vijka - 2 čepa - 2 podložne pločice - 4 brtve
1	Vrećica sa materijalom za priključivanje - Kompresijski fitting za plin - Priključni komad (samo proizvod s pripremom tople vode) - 2 slavine za održavanje - Zaporni ventil za hladnu vodu (samo proizvod s pripremom tople vode)
1	Ručica slavine za punjenje (samo proizvod sa pripremom tople vode)
1	Zaslon dimnih gasova (samo proizvodi ≥ 24 kW)
1	Priključni kabel
1	Dodatak dokumentacije: - Upute za uporabu - Upute za montažu zrako/dimovoda - Upute za instaliranje i održavanje - Montažni predložak

Zahtevani minimalni/slobodni prostori za instaliranje

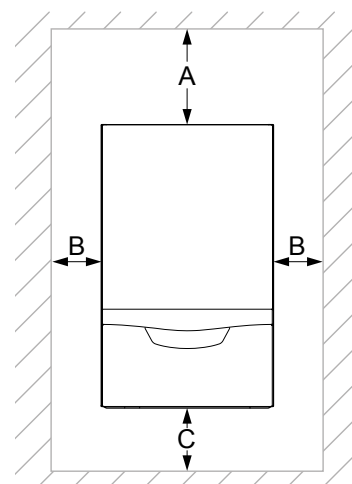

	Minimalni razmak
A	400 mm
B	10 mm
C	250 mm

Priključne dimenzije plus uređaja sa pogonom grejanja

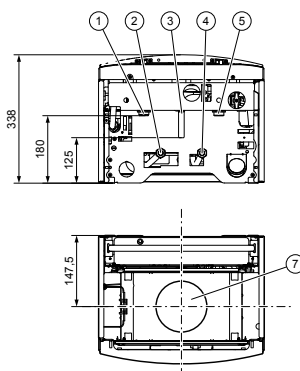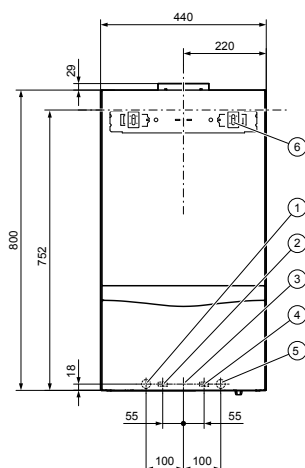

- 1 Polazni vod grejanja
- 2 Polazni vod spremnika
- 3 Gasni priključak
- 4 Povratni vod spremnika
- 5 Povratni vod grijanja
- 6 Nosač
- 7 Priključak dimovoda

turboTEC plus

Gasni cirko zidni uređaji serije plus, samo za pripremu grejanja



- Zaštite: od prskajuće vode IP X4D, od nedostatka vode, od smrzavanja
- Plamenik sa automatskom modulacijom
- Displej sa tekstualnim prikazom
- Metalna prednja vrata
- eBUS elektronska ploča za poboljšanu komunikaciju između uređaja i regulatora
- Podesiv prestrujni ventil
- Integrisana optična dvostupanjska automatska crpka, ekspanzijska posuda, automatski brzi odzračivač, osetnik pritiska vode, sigurnosni ventil, trosmerni ventil kao predpriprema za spajanje sa spremnikom potrošne tople vode
- Kod uređaja sa priključkom na dimnjak: osetnik dimnih gasova, „AtmoGuard“ funkcija kao dodatna zaštita od povrata dimnih gasova u prostorijama sa potlakom, skriveni dimovodni priključak
- Mogućnost spajanja indirektno grejanog spremnika za potrošnu toplu vodu uniSTOR VIH




Opis	Područje toplinskog učinka grijanja u KW (80/60° C)	Područje nazivnog toplinskog opterećenja u KW	Snaga u KW	Priključak	Dimenzije (V x Š x D) u mm	Kataloški broj
turboTEC plus						
VU 242/5-5 (H-SEE-INT)	8,1-24,0	9,4-26,7	24	fasadni	800/440/338	0010015279
VU 282/5-5 (H-SEE-INT)	9,5-28,0	10,9-31,1	28	fasadni	800/440/338	0010015280
VU 362/5-5 (H-SEE-INT)	10,6-36,0	12,0-40,5	36	fasadni	800/440/338	0010015281

U cenu uključen set za instaliranje

Preinaka s H na PB za atmo/turboTEC PRO I PLUS VU/VUW 11kW, 18kW, 20kW, 24kW, 28kW	0020202406
Preinaka s H na PB za turboTEC PLUS VU/VUW 32kW, 36kW	0020202407
Preinaka s PB na H za atmo/turboTEC PRO I PLUS VU/VUW 11kW, 18kW, 20kW, 24kW, 28kW	0020202409
Preinaka s PB na H za turboTEC PLUS VU/VUW 32kW, 36kW	0020202408


Instalacija

Opseg isporuke atmo/turboTEC plus

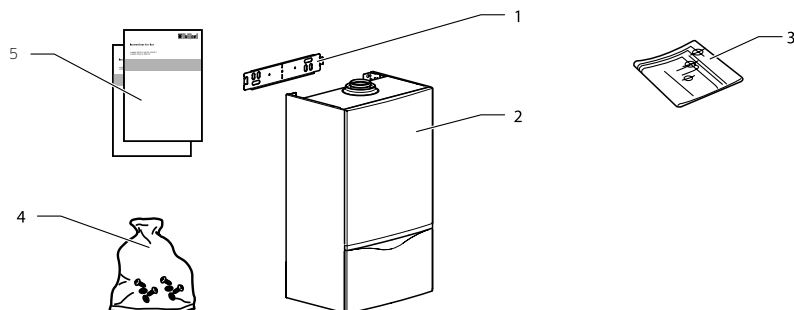


Broj	Naziv
1	Generator topline
1	Nosač
1	Vrećica sa provodnicama kabela i priključnim mrežnim utikačima - Dvostruki kabelski tuljak - Trostruki kabelski tuljak - Tropolni utikač
1	Vrećica sa sitnim materijalom: - 2 vijka - 2 čepa - 2 podložne pločice - 4 brtve
1	Vrećica sa materijalom za priključivanje - Kompresijski fitting za plin - Priključni komad (samo proizvod s pripremom tople vode) - 2 slavine za održavanje - Zaporni ventil za hladnu vodu (samo proizvod s pripremom tople vode)
1	Ručica slavine za punjenje (samo proizvod s pripremom tople vode)
1	Zaslon dimnih gasova (samo proizvodi ≥ 24 kW)
1	Priključni kabel
1	Dodatak dokumentacije: - Upute za uporabu - Upute za montažu zrako/dimovoda - Upute za instaliranje i održavanje - Montažni predložak

Zahtevani minimalni/slobodni prostori za instaliranje

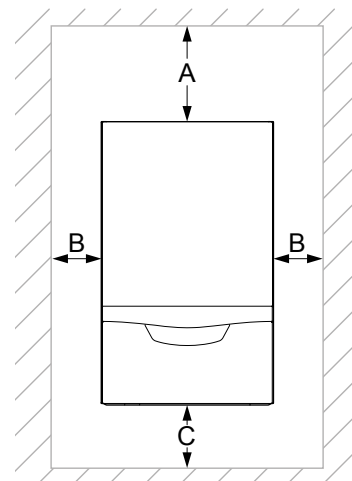

	Minimalni razmak
A	400 mm
B	10 mm
C	250 mm




Priključne dimenzije plus uređaja sa pogonom grijanja

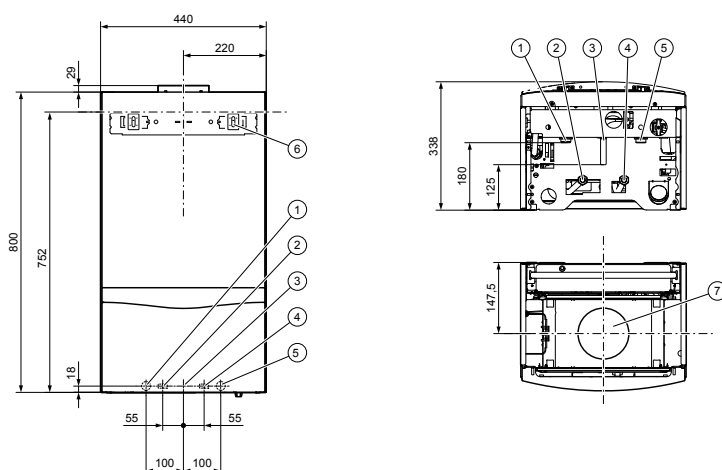




- 1 Polazni vod grejanja
- 2 Polazni vod spremnika
- 3 Gasni priključak
- 4 Povratni vod spremnika
- 5 Povratni vod grejanja
- 6 Nosač
- 7 Priključak dimovoda

Pribor za plinske zidne uređaje

2

Pribor	Opis	Kataloški broj
	Gasni ventil-ravni R 3/4" D	009298
	VRC 9642 Nalijegajući sigurnosni termostatske maksimalne temperature (za podno grijanje)	009642
	Set za instalaciju za atmo/turboTEC Pro uređaje	0020055870
	Multifunkcionalni modul 1 od 5 u posebnom kućištu, za uređaje starije generacije (bez eBUS veze: atmoBLOCK/turboBLOCK pro i plus, aquaBLOCK). po želji upravlja s 1 od 5 funkcija: (za ugradnju u uređaj) - Cirkulacijskom crpkom - Vanjskom crpkom grijanja - Vanjskim magnetnim ventilom - Prikazom rada / smetnji - Priključkom nape	306246
	Multifunkcionalni modul 2 od 6 u posebnom kućištu, za uređaje starije generacije (bez eBUS veze: atmoBLOCK/turboBLOCK pro i plus, aquaBLOCK). po želji upravlja s 2 od 6 funkcija (za ugradnju u uređaj) - Cirkulacijskom crpkom - Vanjskom crpkom grijanja - Vanjskim magnetnim ventilom - Prikazom rada / smetnji - Priključkom nape - Dimovodnom zaklopkom / obavijest o greški	306247
	VR 40 - multifunkcionalni modul 2 od 7, za uređaje nove generacije (sa eBUS vezom na elektronicu: turboTEC pro i plus). po želji upravlja istovremeno s 2 od 7 funkcija: - Cirkulacijskom crpkom - Vanjskom optičnom crpkom - Crpkom za punjenje rezervoara - Vanjskim magnetskim ventilom - Prikazom rada/smetnji - Priključkom nape - Dimovodnom zaklopkom/obavijest o greški	0020017744

Pribor	Opis	Kataloški broj
	Set za preinaku kombiniranog (turboTEC plus VUW) uređaja na cirko (VU) uređaj U kompletu: - Ugradbene cevi - Kablovi	0020042415
	Hidraulične skretnice WH 27 2 m³/h, priključak Rp 1"	306727
	WH 40 3,5 m³/h, priključak Rp 2"	306720
	WH 95 8 m³/h, priključak Rp2"	306721

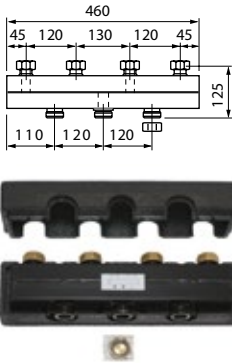Pribor	Opis	Kataloški broj
	WH 160 12 m³/h, priključak DN 65	306726
	WH 280 21,5 m³/h, priključak DN 80	306725
	Razdjelnik za dvije cevne grupe - kompletna predpriprema za spajanje dvije cevne grupe sa ili bez trosmjernog miješajućeg ventila, sa izolacijom - primarni krug: G 1 1/4 - sekundarni krug: G 1 1/4	307556
	Razdjelnik za tri cevne grupe - kompletna predpriprema za spajanje tri cevne grupe sa ili bez trosmjernog miješajućeg ventila, sa izolacijom - primarni krug: G 1 1/4 - sekundarni krug: G 1 1/4	307597

Pribor	Opis	Kataloški broj
	Cevna grupa VDM 10 bez trosmjernog ventila, polazni/povratni vod Rp1, s visokoefikasnom cirkulacijskom crpkom (klasa A) - 2 kuglaste zaporne slavine sa integriranim termometrom, sa gravitacijskom kočnicom na jednoj slavini - prestrujni ventil kojega je moguće podesiti - izolacija	0020191817
	Cevna grupa VDM 25 sa trosmjernim miješajućim ventilom R1, polazni/povratni vod Rp1, sa visokoefikasnom cirkulacijskom crpkom (klasa A) - 2 kuglaste zaporne slavine sa integriranim termometrom, sa gravitacijskom kočnicom na jednoj slavini - prestrujni ventil kojega je moguće podesiti - izolacija	0020191788
	Cevna grupa VDM 20 sa trosmjernim miješajućim ventilom R 3/4 , polazni/povratni vod Rp1, sa visokoefikasnom cirkulacijskom crpkom (klasa A) - 2 kuglaste zaporne slavine sa integriranim termometrom, sa gravitacijskom kočnicom na jednoj slavini - prestrujni ventil kojega je moguće podesiti - izolacija	0020191813

Instalacija

2



















Dimovodni pribor za VU/VUW turboTEC uređaje (fasadni priključak)

Dimovodni pribor Ø 60/100						Uređaj (kW)									
						11	18	20	24	28	32	36			
	Kat. br. 0020188791 Vodoravni dimovodni komplet - Vodoravna zidno/ krovnna provodnica - Koljeno 87° s ispitnim otvorom - Obujmica 48 mm (2 kom) i zidna rozeta Ø 100 (2 kom)	Kat. Br. 303801 Produžetak dimovoda 0,5 m E.D. (m) 0,5	Kat. Br. 303816 Razdjeljni element, aluminijski												
	Kat. Br. 303806 Vodoravni dimovodni komplet-teleskopski - Vodoravna zidno/ krovnna provodnica - Koljeno 90o - Obujmica 48 mm (3 kom) i zidna rozeta Ø 100 (2 kom) E.D. (m) 1,4-1,6	Kat. Br. 303802 Produžetak dimovoda 1,0 m E.D. (m) 1,0	Kat. Br. 300712 Zaštitna rešetka zrako-dimovodnog otvora							6,3	5,5	4,3	4,0		
		Kat. Br. 303803 Produžetak dimovoda 2,0 m E.D. (m) 2,0													
	Kat. br. 303800 Vertikalni dimovod, crni - Vertikalni dimovod - Obujmica 48 mm - Obujmica za učvršćivanje E.D. (m) 1,2	Kat. Br. 303801 Produžetak dimovoda 0,5 m E.D. (m) 0,5	Kat. br. 009056 Obujmica dimovoda za ravni krov												
	Kat. br. 303805 Odvod kondenzata (obavezno kada je dimovod duži od 4m) - Odvod kondenzata - Obujmica 48 mm (2 kom) - Sifon, držač - Crijevo za kondenzat	Kat. Br. 303802 Produžetak dimovoda 1,0 m E.D. (m) 1,0	Kat. br. 009076 Obujmica dimovoda za kosi krov (25-50°), crna							6,3	5,5	4,3	4,0		
		Kat. Br. 303803 Produžetak dimovoda 2,0 m E.D. (m) 2,0	Kat. br. 303816 Razdjeljni element, aluminijski												

Instalacija

2

Dimovodni pribor za VU/VUW turboTEC uređaje (fasadni priključak)

Dimovodni pribor Ø 80/125		Uređaj (kW)						
		11	18	20	24	28	32	36
	 Kat. br. 0020045709 Adapter za dimovod s Ø 60/100 na Ø 80/125 s odvodom kondenzata i revizijskim otvorom Zamijenjen artiklom 0020202465	 Kat. br. 303603 Produžetak dimovoda 1,0 m E.D. (m) 1,0	 Kat. br. 303617 Dio za odvajanje					
	 Kat. br. 303602 Produžetak dimovoda 0,5 m E.D. (m) 0,5	 Kat. br. 303605 Produžetak dimovoda 2,0 m E.D. (m) 2,0	20	18	14	13		
	 Kat. br. 303600 Vertikalni dimovod, crni -Vertikalni dimovod -Obujmica 70 mm -Obujmica za učvršćivanje E.D. (m) 1,0	 Kat. br. 303602 Produžetak dimovoda 0,5 m E.D. (m) 0,5	 Kat. br. 009056 Obujmica dimovoda za ravni krov					
	 Kat. br. 303617 Dio za odvajanje	 Kat. br. 303603 Produžetak dimovoda 1,0 m E.D. (m) 1,0	 Kat. br. 009076 Obujmica dimovoda za kosi krov (25-50°), crna	20	18	14	13	
	 Kat. br. 0020045709 Adapter za dimovod s Ø 60/100 na Ø 80/125 s odvodom kondenzata i revizijskim otvorom Zamijenjen artiklom 0020202465	 Kat. br. 303605 Produžetak dimovoda 2,0 m E.D. (m) 2,0						
 Kat. br. 0020188789 Koljeno 87° s ispitnim otvorom	 Kat. br. 303611 Koljeno 45° (2 kom)	 Kat. br. 303616 Zidna obujmica Ø 125 mm (5 kom)	Kat. br. 303614 Otvor za reviziju, 0,25 m, koncentrično 80/125					



E.D. (m): ekvivalent dužine u metrima

Instalacija


2

Dimovodni pribor za VU/VUV turboTEC uređaje


Koncentrični priključak 80/125 (alumijski) na odvod dimnih gasova u okno DN 80 (alumijski, kruti), sa ili bez korištenja zraka iz prostorije




Kat. br. 303618
Koncentrični priključak na okno 80/125 mm:
- koljeno 87° s ispitnim otvorom
- koncentrični produžetak 1,0 m
- koljeno sa konzolom DN 80, za ugradnju u okno
- obujmice (2x70mm)
- zidna rozeta
- potporni zglobov
- podložna ploča




Kat. br. 303602
Produžetak dimovoda 0,5 m, koncentrični 80/125, alumijski
E.D. (m) 0,5




Kat. br. 300833
Produžetak, aluminij 0,5 m, DN 80
E.D. (m) 0,5




Kat. br. 303603
Produžetak dimovoda 1,0 m, koncentrični 80/125, alumijski
E.D. (m) 1,0



Kat. br. 300817
Produžetak, aluminij 1,0 m, DN 80
E.D. (m) 1,0




Kat. br. 0020045709
Adapter za dimovod s Ø 60/100 na Ø 80/125 s odvodom kondenzata i revizijskim otvorom
Zamijenjen artiklom 0020202465




Kat. br. 303605
Produžetak dimovoda 2,0 m, koncentrični 80/125, alumijski
E.D. (m) 2,0




Kat. br. 300832
Produžetak, aluminij 2,0 m, DN 80
E.D. (m) 2,0




Kat. br. 303617
Dio za odvajanje




Kat. br. 303261
Poklopac ona DN 80, alumijski




Kat. br. 009494
Odstojnik Ø 80 (7 kom)




Kat. br. 303092
Vodoravni dimovod s revizijskim otvorom, DN 80, alumijski



Kat. br. 0020188789
Koljeno koncentrično 87° s ispitnim otvorom



Kat. br. 303611
Koljeno 45° (2 kom)




Kat. br. 303616
Zidna obujmica Ø 125 mm (5 kom)

E.D. (m): ekvivalent dužine u metrima

Instalacija

Dimovodni pribor za VU/VUW uređaje

Priključak na LAS dimnjak 60/100, aluminijski, bez korištenja zraka iz prostorije




Kat. br. 0020188793

- koncentrična cev 60/100
- koljeno 87° s ispitnim otvorom
- priključak na LAS dimnjak
- objemnice (2 kom.)
- rozeta
- unutarnja cev: 750 mm
- vanjska cev: 450 mm


Instalacija

Dimovodni pribor za VU/VUW turboTEC uređaje


Sistem 80/80, rad s paralelnim adapterom, polaganje dimovoda u okno DN80




Primjer 1




Kat. br. 303818
Adapter za priključni
spoj zrako-dimovo-
da Ø 80/80




Kat. br. 303091
Hvatač kondenzata




Kat. br. 303093
Pomična zrako-
dimovodna cev




Kat. br. 303092
Vodoravni
dimovod s
revizijskim
otvorom, DN
80, aluminijski,
0,35 m



Kat. br. 0020188792
Koljeno 87° s ispitnim
otvorom



Kat. br. 009495
Koljeno 90°
s potpornom
konzolom



Kat. br. 303261
Poklopac okna,
aluminijski




Kat. br. 009209
Zaštita za
završetak
dimovoda




Kat. br. 300941
Štitnik od udara
vjetra




Kat. br. 300833
Produžetak,
aluminij 0,5m,
DN 80
E.D. (m) 0,5




Kat. br. 300817
Produžetak,
aluminij 1,0 m,
DN 80
E.D. (m) 1,0




Kat. br. 300832
Produžetak,
aluminij 2,0 m,
DN 80
E.D. (m) 2,0




Kat. br. 009494
Odstojnik Ø 80
(7 kom)




Primjer 2



Kat. br. 303818
Adapter za priključni
spoj zrako-dimovo-
da Ø 80/80




Kat. br. 303091
Hvatač kondenzata




Kat. br. 303093
Pomična zrako-
dimovodna cev




Kat. br. 303092
Vodoravni
dimovod s
revizijskim
otvorom, DN
80, aluminijski,
0,35 m



Kat. br. 0020188792
Koljeno 90° s ispitnim
otvorom




Kat. br. 009495
Koljeno 87°
s potpornom
konzolom




Kat. br. 303261
Poklopac okna,
aluminijski




Kat. br. 009209
Zaštita za
završetak
dimovoda



Kat. br. 009494
Odstojnik Ø 80
(7 kom)



Kat. br. 300833
Produžetak,
aluminij 0,5 m,
DN 80
E.D. (m) 0,5



Kat. br. 300817
Produžetak,
aluminij 1,0 m,
DN 80
E.D. (m) 1,0




Kat. br. 300832
Produžetak,
aluminij 2,0 m,
DN 80
E.D. (m) 2,0







Instalacija

2

Dimovodni pribor za VU/VUV turboTEC uređaje


Rad ovisan o zraku u prostoriji s priključnim komadom na uređaj i polaganjem dimovoda u okno DN 80



 Kat. br. 303815 Priključni element sa Ø 60 na 80	 0020188792 Koljeno 90° s ispitnim otvorom	 Kat. br. 300833 Produžetak, aluminij 0,5 m, DN 80 E.D. (m) 0,5
 Kat. br. 303091 Hvatač kondenzata	 Kat. br. 009495 Koljeno 90° s potpornom konzolom	 Kat. br. 300817 Produžetak, aluminij 1,0 m, DN 80 E.D. (m) 1,0
 Kat. br. 300941 Štitnik od udara vjetra	 Kat. br. 303093 Pomična zrako- dimovodna cev	 Kat. br. 300832 Produžetak, aluminij 2,0 m, DN 80 E.D. (m) 2,0




Kat. br. 300834
Koljeno 45°,
aluminij



Kat. br. 300940
Zidna obujmica (5 kom)



165
Rozeta Ø 80, 1 kom



Kat. br. 009477
Zaštita od
vjetra DN 80

E.D. (m): ekvivalent dužine u metrima