



Vaillant

-12 °C

iQ

06:30

21.0 °C

Željena temperatura
Aktualna temperatura 19 °C

?

←

≡

✓

sensoCOMFORT



Regulacija

Sobni termostati VRT

VRT 15	Sobni termostat s on/off regulacijom	212
sensoROOM pure VRT 50/2	Digitalni, modulacioni sobni termostat	212
calorMATIC 350	Digitalni, modulacioni sobni termostat sa nedeljnim programom	213
sensoHOME VRT 380	Digitalni, modulacioni sobni termostat sa nedeljnim programom	213
sensoHOME VRT 380f	Digitalni, modulacioni, bežični sobni termostat sa nedeljnim programom	214

Atmosferski regulatori

sensoCOMFORT 720	Atmosferski regulator (jedan krug grejanja s mogućnošću proširenja)	215
sensoCOMFORT 720f	Bežični atmosferski regulator (jedan krug grejanja s mogućnošću proširenja)	216
VR 70	Modul za hidrauličko proširivanje regulatora VRC 720(f)	216
VR 71	Modul za hidrauličko proširivanje regulatora VRC 720(f)	217
VR 92	Sobni korektor regulatora VRC 720	217
VR 92f	Sobni korektor regulatora VRC 720f	217
multiMATIC VRC 700/6	Atmosferski regulator	218
VR 91	Sobni korektor regulatora VRC 700	218
VR 91f	Sobni korektor regulatora VRC 700f	218
multiMATIC VRC 700f/4	Atmosferski bežični regulator	219
myVAILLANT connect VR 940f		219

Solarna regulacija



auroMATIC 570	Solarni regulator	220
---------------	-------------------	-----



Pribor

221

Sobni termostati

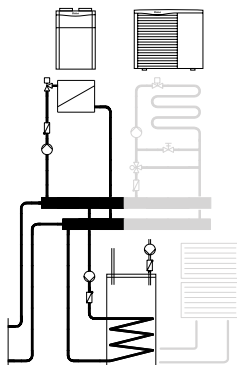
5

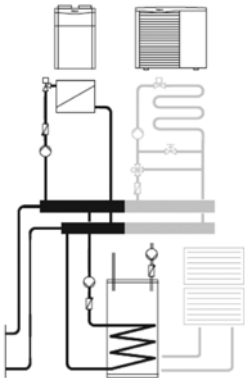

Regulacija	Opis	Kataloški broj
  	VRT 15 Sobni termostats s on/off regulacijom Posebности: - Regulacija temperature u polaznom vodu jednog kruga grijanja, ovisno o sobnoj temperaturi, bez mogućnosti programiranja - priključni napon 24V / 220V (dvije žice) - Temperaturno područje 8-30 °C Mogućnost primjene: - u kombinaciji sa svim Vaillant uređajima koji posjeduju priključne stezaljke 24V/220V	306777
  	sensROOM pure VRT 50/2 Digitalni sobni eBUS termostats Posebности: - reguliranje sobne temperature bez mogućnosti programiranja - LC zaslon za prikaz aktualne sobne temperature - mogućnost aktiviranja funkcije toplog starta kod plinskog zidnog uređaja koji posjeduje navedenu funkciju Mogućnost primjene: - sa svim Vaillant uređajima koji posjeduju eBUS sistem povezivanja	0010047221


Regulacija	Opis	Kataloški broj
  	calorMATIC 350 Digitalni modulacijski sobni termostat Regulacija temperature u polaznom vodu jednog kruga grijanja, ovisno o sobnoj temperaturi Posebnosti: Nova generacija digitalnog termostata s novim načelom rukovanja - Tekstualni zaslon na hrvatskom jeziku s plavim pozadinskim osvjetljenjem - "Party" funkcija - Funkcija godišnjeg odmora - Funkcija "nema me kod kuće" - Funkcija "sistem grijanja ugašen" - Automatsko prebacivanje podešenog vremena ljeto/zima - Vremensko programiranje sistema grijanja (3 razdoblja po danu) - Vremensko programiranje (3 razdoblja pod danu) pripreme potrošne tople vode s funkcijom jednokratnog punjenja rezervoara Primjena: - u kombinaciji sa svim Vaillant uređajima koji posjeduju eBUS elektronsku ploču	0020124477
  Napomena: spajanje eksternih cirkulacijskih crpki moguće je izvesti korištenjem modula VR 40  	sensHOME VRT 380 Digitalni modulacijski sobni termostat Regulacija temperature u polaznom vodu jednog kruga grijanja, ovisno o sobnoj temperaturi Posebnosti: - Nova generacija sobnog termostata sa eBUS protokolom - Sobni termostat s mogućnošću vremenskog programiranja grijanja, potrošne tople vode i recirkulacije - Tri moda rada: off / vremenski programirano / ručni rad - Vremensko programiranje grijanja pruža mogućnost kreiranja do 12 zasebnih programa po danu s individualnom temperaturom - Vremensko programiranje tople vode i recirkulacija pruža mogućnost programiranja do 3 programa po danu - Monokristalni TFT zaslon sa prikazom simbola, teksta i brojeva - Rukovanje putem 4 tipke osjetljive na dodir te putem kliznog izbornika - Opcija rada sa ili bez vanjskog osjetnika te u zavisnosti od krivulje grijanja - Adaptivna krivulja grijanja: termostat odabire najučinkovitiju krivulju grijanja u zavisnosti od odaziva sistema grijanja te brzine postizanja sobne temperature - Funkcija zaštita od legionele - Funkcija „nema me kod kuće“, svi vremenski programi su deaktivirani - Funkcija zaštite od smrzavanja - Funkcija brzog zagrijavanja rezervoara mimo zadanih vremenskih programa Primjena: - Koristi se samo za uređaje s eBUS elektronskom pločom Napomena: u kombinaciji s komunikacijskim modulom myVAILLANT connect VR940f, sistemom je moguće upravljati putem pametnog telefona te aplikacije dostupne za Android ili iOS operative sisteme	0020260949

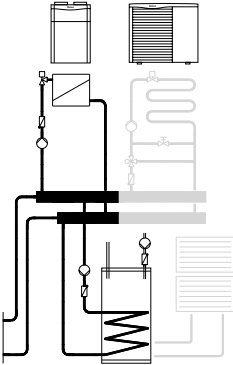
Regulacija	Opis	Kataloški broj
 Napomena: spajanje eksternih cirkulacijskih crpki moguće je izvesti korištenjem modula VR 40 	sensoHOME VRT 380f Bežični digitalni modulacijski sobni termostats Regulacija temperature u polaznom vodu jednog kruga grijanja, ovisno o sobnoj temperaturi Posebности: - termostats se sastoji od prijemnika koji se može instalirati pored uređaja za grijanje te od predajnika koji se postavlja u prostoriju u kojoj najviše boravimo - stalak za postavu na zid prostorije - domet u zgradi cca. 25 m - ostale karakteristike iste kao kod VRT 380 Primjena: - Koristi se samo za uređaje s eBUS elektronskom pločom	0020260959

Atmosferski regulatori

Regulacija	Opis	Kataloški broj								
   	sensocomFORT VRC 720 Multifunkcionalni atmosferski regulator s regulacijom temperature u polaznom vodu jednog direktnog kruga grijanja te s mogućnošću hidrauličkog proširivanja Posebnosti: - upravljanje s više krugova grijanja, kaskadno vođenje (do 7 uređaja), „smart energy monitoring“, mogućnost daljinskog nadzora, opcija spajanja sobnih korektora VR 92 - multifunkcionalna regulacija koja može upravljati sistemom grijanja, hlađenja, ventilacije, solarne pipreme PTV - tri moda rada: off / vremenski programirano / ručni rad - upravljanje u zavisnosti od vanjske temperature te odabrane krivulje grijanja (vanjski osjetnik s DCF prijemnikom) - adaptivna krivulja grijanja: regulator odabire najučinkovitiju krivulju grijanja u zavisnosti od odaziva sistema grijanja te brzine postizanja sobne temperature - mogućnost hidrauličkog proširenja primjenom modula VR 70 ili VR 71 - vremensko programiranje grijanja pruža mogućnost kreiranja do 12 zasebnih programa po danu s individualnom temperaturom - vremensko programiranje tople vode i recirkulacija pruža mogućnost programiranja do 3 programa po danu - monokristalni TFT zaslon sa prikazom simbola, teksta i brojeva - rukovanje putem 4 tipke osjetljive na dodir te putem kliznog izbornika - funkcija zaštita od legionele - funkcija „nema me kod kuće“, svi vremenski programi su deaktivirani - funkcija zaštite od smrzavanja - funkcija brzog zagrijavanja rezervoara mimo zadanih vremenskih programa - „eco mod“: grijanje je isključeno sve dok vanjska temperatura ne padne ispod 3 °C - „energy data“: prikaz prinosa i potrošnje za aktualni i prethodni mjesec, te ukupno - u kombinaciji s komunikacijskim modulom myVAILLANT connect VR940f, sistemom je moguće upravljati putem pametnog telefona te aplikacije dostupne za Android ili iOS operativne sisteme Pribor za hidrauličko proširenje: - VR 70 - VR 71 Pribor za kaskadno vođenje: - VR 32 (za svaki uređaj nakon prvog) Primjena: - Koristi se samo za uređaje s eBUS elektronskom pločom Mogućnosti korištenja pribora za hidrauličko proširenje <table><tr><th>Regula- tor</th><th>VR 70</th><th>VR 71</th><th>Sobni korektor</th></tr><tr><td>VRC 720</td><td>Maks. 3</td><td>1</td><td>Maks. 4 VR 92</td></tr></table>	Regula- tor	VR 70	VR 71	Sobni korektor	VRC 720	Maks. 3	1	Maks. 4 VR 92	0020260919
Regula- tor	VR 70	VR 71	Sobni korektor							
VRC 720	Maks. 3	1	Maks. 4 VR 92							


Regulacija	Opis	Kataloški broj								
   	SensoCOMFORT VRC 720f Bežični multifunkcionalni atmosferski regulator s regulacijom temperature u polaznom vodu jednog direktnog kruga grijanja te s mogućnošću hidrauličkog proširivanja Posebnosti: - regulator se sastoji od prijemnika koji se može instalirati na uređaj za grijanje (vrijedi samo za novu generaciju ecoTEC-a) ili pored uređaja za grijanje, od predajnika koji se postavlja u prostoriju u kojoj najviše boravimo te od bežičnog vanjskog osjetnika s DCF prijemnikom - stalak za postavu na zid prostorije - domet u zgradi cca. 25 m - ostale karakteristike iste kao kod VRC 720 Pribor za hidrauličko proširenje: - VR 70 - VR 71 Pribor za kaskadno vođenje: - VR 32 (za svaki uređaj nakon prvog) Primjena: - Koristi se samo za uređaje s eBUS elektronskom pločom Mogućnosti korištenja pribora za hidrauličko proširenje <table><tr><th>Regula- tor</th><th>VR 70</th><th>VR 71</th><th>Sobni korektor</th></tr><tr><td>VRC 720f</td><td>Maks. 3</td><td>1</td><td>Maks. 2 VR 92f</td></tr></table>	Regula- tor	VR 70	VR 71	Sobni korektor	VRC 720f	Maks. 3	1	Maks. 2 VR 92f	0020260935
Regula- tor	VR 70	VR 71	Sobni korektor							
VRC 720f	Maks. 3	1	Maks. 2 VR 92f							
Pribor za regulator sensoCOMFORT 720(f)										
 	VR 70 Modul za hidrauličko proširivanje regulatora VRC 720(f) Moguće je upravljati: - cirkulacijskom crpkom jednog direktnog kruga grijanja - cirkulacijskom crpkom i miješajućim ventilom jednog miješajućeg kruga grijanja - punjenjem rezervoara tople vode ili u kombinaciji s VPS rezervoarima - solarnim sistemom pripreme potrošne tople vode (potrebno je dodatno naručiti osjetnik VR 11) Modul se isporučuje s 2x standardni osjetnik VR 10 Modulu treba osigurati vlastito napajanje Moguće su sljedeće opcije: - jedan direktni krug grijanja + jedan miješajući krug grijanja - jedan miješajući krug grijanja u kombinaciji sa međurezervoarom ogrjevnje vode allSTOR - dva miješajuća kruga grijanja - jedan direktni krug + krug solarne pripreme PTV sa solarnim rezervoarom auroSTOR VIH S Opseg isporuke: - standardni osjetnik temperature VR 10 (2X)	0020184845								

Regulacija	Opis	Kataloški broj
 	VR 71 Modul za hidrauličko proširivanje regulatora VRC 720(f) - mogućnost hidrauličkog proširivanja do tri miješajuća kruga s trosmjernim ventilom - programiranje parametara krugova preko centralnog regulatora ili preko sobnog korektora VR 92 - modulu treba osigurati vlastito napajanje 230 V Modul se isporučuje s 4x standardni modul VR 10 - VR 71 može se kombinirati s maks. 3 modula VR 70 Opseg isporuke: - standardni osjetnik temperature VR 10 (4x) - kolektorski osjetnik VR 11 (1x)	0020184848
	VR 92 Sobni korektor regulatora VRC 720 - eBUS termostat za daljinsko upravljanje krugom grijanja kod opcije hidrauličkog proširenja regulatora VRC 720 putem modula VR 71 (isključivo) - funkcija sobnog termostata, merenje vlažnosti zraka u prostoriji te aktivacija hlađenja - mogućnost vremenskog programiranja na samom korektoru - monokristalni TFT zaslon sa prikazom simbola, teksta i brojeva - rukovanje putem 4 tipke osjetljive na dodir te putem kliznog izbornika. - maks. 3 korektora u kombinaciji s 1x VR 71 modulom - maks. 4 korektora u kombinaciji s 1x VR 71 te 3 x VR 70	0020260926
	VR 92f Sobni korektor regulatora VRC 720f - bežični termostat za daljinsko upravljanje krugom grijanja kod opcije hidrauličkog proširenja regulatora VRC 720f putem modula VR 71 (isključivo) - funkcija sobnog termostata, merenje vlažnosti zraka u prostoriji te aktivacija hlađenja - mogućnost vremenskog programiranja na samom korektoru - monokristalni TFT zaslon sa prikazom simbola, teksta i brojeva - rukovanje putem 4 tipke osjetljive na dodir te putem kliznog izbornika - maks. 2 korektora u kombinaciji s VR 71 modulom	0020260941

Regulacija	Opis	Kataloški broj
  	multiMATIC VRC 700/6 Opis: Multifunkcionalna automatika s regulacijom temperature u polaznom vodu jednog direktnog kruga grijanja, ovisno o vanjskoj temperaturi te s mogućnošću hidrauličkog proširivanja. Posebnosti: - atmosferski eBUS regulator sa tekstualnim zaslonom u plavoj boji - u kombinaciji s komunikacijskom jedinicom VR 920, sistemom grijanja je moguće upravljati daljinski, putem pametnih telefona preko besplatne aplikacije dostupne za Android ili iOS operative sisteme - u osnovnoj verziji, regulacija temperature u polaznom vodu jednog direktnog kruga grijanja te kruga pripreme potrošne tople vode - mogućnost hidrauličkog proširivanja putem modula VR 70 ili modula VR 71, do maksimalno 9 miješajućih krugova (3x VR 70 + 1x VR71) - inteligentno upravljanje putem adaptivne krivulje grijanja - triVAI funkcija za optimalnu kontrolu potrošnje i troškova hibridnih sistema - mogućnost korištenja bežičnih korektora VR 91 (maks. 8 komada) - vremenski program za krug grijanja, pripreme tople vode i recirkulacije - kompatibilan s ventilacijskim sistemom recoVAIR - mogućnost kaskadnog upravljanja do maks. 7 eBUS uređaja za grijanje, uz primjenu modula VR 32 - mogućnost kaskadnog upravljanja do 6 Vaillantovih toplotna pumpa u režimu hlađenja, uz primjenu modula VR 32/B - posebne funkcije za dodatni komfor sistema grijanja: program godišnjeg odmora, funkcija provjetravanja, party funkcija, funkcija jednokratnog punjenja rezervoara, termička dezinfekcija rezervoara, funkcija sušenja estriha, grafički prikaz - vanjski osjetnik sa DCF prijemnikom	0020171320
	VR 91 Sobni korektor regulatora VRC 700 - eBUS termostat za daljinsko upravljanje zonom grijanja (upravljanje sobnom temperaturom postavljanjem željene vrijednosti) ili kruga grijanja u kombinaciji sa multiMATIC VRC 700 - ukoliko se VR 91 koristi za upravljanje zonskim ventilom potrebno ga je ugraditi u relevantnu prostoriju; također funkcija „Termostat“ mora biti aktivirana pomoću VRC 700 - mogućnost vremenskog programiranja na samom korektoru, tjedni program sa tri vremenska perioda po danu - mogućnost podešavanja krivulje grijanja, minimalne i maksimalne temperature polaznog voda grijanja i drugo - grafički LC zaslon s prikazom tekstualnih poruka	0020171336
	VR 91f Bežični sobni korektor regulatora VRC 700f Bežični sobni korektor (eBUS termostat) u kombinaciji sa bežičnim atmosferskim regulatorom multiMATIC 700f, za daljinsko upravljanje zonom grijanja - upravljanje sobnom temperaturom postavljanjem željene vrijednosti - ukoliko se VR 91 koristi za upravljanje zonskim ventilom potrebno ga je ugraditi u relevantnu prostoriju - mogućnost vremenskog programiranja na samom korektoru, tjedni program sa tri vremenska perioda po danu - mogućnost podešavanja krivulje grijanja, minimalne i maksimalne temperature polaznog voda grijanja i drugo - grafički LC zaslon s prikazom tekstualnih poruka	0020231568



Regulacija	Opis	Kataloški broj
	multiMATIC VRC 700f/4 Bežična multifunkcionalna automatika s regulacijom temperature u polaznomvodu jednog direktnog kruga grijanja, ovisno o vanjskoj temperaturi te s mogućnošću hidrauličkog proširivanja. Posebности: - atmosferski eBUS regulator sa tekstualnim zaslonom u plavoj boji (fotonaponsko napajanje vanjskog osjetnika) - u kombinaciji s komunikacijskom jedinicom VR 920, sistemom grijanja je moguće upravljati daljinski, putem pametnih telefona preko besplatne aplikacije dostupne za Android ili iOS operativne sisteme - u osnovnoj verziji, regulacija temperature u polaznomvodu jednog direktnog kruga grijanja te kruga pripreme potrošne tople vode - mogućnost hidrauličkog proširivanja putem jednog modula VR 70 ili jednog modula VR 71 - inteligentno upravljanje putem adaptivne krivulje grijanja - triVAI funkcija za optimalnu kontrolu potrošnje i troškova hibridnih sistema - mogućnost korištenja bežičnih korektora VR 91f (maks. 2 komada) - vremenski program za krug grijanja, pripreme tople vode i recirkulacije - kompatibilan s ventilacijskim sistemom recoVAIR - mogućnost kaskadnog upravljanja do maks. 7 eBUS uređaja za grijanje, uz primjenu modula VR 32 - posebne funkcije za dodatni komfor sistema grijanja: program godišnjeg odmora, funkcija provjetravanja, party funkcija, funkcija jednokratnog punjenja rezervoara, termička dezinfekcija rezervoara, funkcija sušenja estriha, grafički prikaz	0020231562
	myVAILLANT connect VR 940f Internet komunikacijska jedinica za daljinski nadzor sistema grijanja putem aplikacije myVaillant - WiFi komunikacija s kućnim ruterom - kompatibilan sa: VRT 50/2, VRT 51f, VRT 380(f), VRC 720(f)	0010037343
	sensoROOM VR 51f Bežični sobni termostats u kombinaciji s internet modulom VR 940f - eBUS upravljanje s modulacijom prema sobnoj temperaturi te u zavisnosti od vanjske temperature (internet podatak) - merenje vlažnosti zraka - jedan krug grijanja, priprema PTV	0010035748
	Dugi eBUS i DC kabelski svežanj - dužina 2,7 m - za spajanje komunikacijske jedinice na uređaj za grijanje	0010035754
	VRA 42 Opcionalno napajanje za VR940f internet jedinice - ugradnja unutar uređaja	0010040289
	Nosač komunikacijskih jedinica - za montažu ispod plinskog bojlera - u slučaju kada se radijski prijemnik bežičnog termostata koristi zajedno s internet komunikacijskom jedinicom myVAILLANT connect	0010040289

Solarna regulacija

Regulacija	Opis	Kataloški broj
  	auroMATIC 570 - Solarni diferencijalni regulator za solarnu pripremu potrošne tople vode s funkcijom dogrijavanja (C1/C2 kontakt, on/off funkcija) - Regulator uspoređuje temperature solarnog rezervoara sa temperaturom solarnog kolektora te na osnovu temperaturne razlike upravlja cirkulacijskom solarnom crpkom - Grafički zaslon u boji sa pozadinskim osvjetljenjem - Odabir odgovarajuće hidrauličke sheme u programu regulatora (1-5 definirane sheme, 6-25 samostalna konfiguracija) - Prikaz solarnog prinosa - Funkcija zaštite od legionele - Funkcija dogrijavanja - Funkcija odmrzavanja kolektora tijekom zimskih mjeseci - Funkcija godišnjeg odmora štiti sistem od pregrijavanja, hladeći rezervoar tijekom noći te smanjujući efikasnost sistema - Zaštita od previsokih temperatura isključuje crpku u slučaju da temperatura kolektora dosegne kritičnu vrijednost - Mogućnost vremenskog programiranja - Termička dezinfekcija rezervoara Oprema - 1x kolektorski osjetnik VR 11 - 2x osjetnik rezervoara VR 10 - Upute - Spojni kabel C1/C2	0020203655

Pribor za regulaciju - ostalo

Regulacija	Opis	Kataloški broj
	VR 32/3 Modul za kaskadno spajanje uređaja s eBUS elektronskom pločom Posebnosti: - Brza i jednostavna instalacija zahvaljujući sistemu ProE te eBUS - nakon drugoga uređaja potreban je po jedan modul po svakom daljnjem uređaju	0020139895
	VR 30/3 Modul za kaskadno spajanje modularajućih uređaja (koji ne posjeduju eBUS elektronsku ploču) Posebnosti: - Nakon trećega uređaja potreban je po jedan modul po svakom daljnjem uređaju (ukoliko se spaja na calorMATIC 630) - Nakon drugog uređaja potreban je po jedan modul po svakom daljnjem uređaju (ukoliko se spaja na auroMATIC 620) Primjena: - Samo u kombinaciji s regulatorima calorMATIC 630 te auroMATIC 620 - U kombinaciji s atmoVIT / atmoCRAFT kotlovima	0020139894
	VR 31 Modul Posebnosti: - Brza i jednostavna instalacija zahvaljujući sistemu ProE Primjena: - Samo u kombinaciji s regulatorima calorMATIC 630 te auroMATIC 620 - u kombinaciji sa svim Vaillant uređajima koji posjeduju 220V redne stezaljke (npr. 3-4) - za povezivanje eloBLOCK uređaja s calorMATIC 630/auroMATIC 620 - za kaskadno vođenje uređaja koji ne posjeduju stezaljke 7-8-9 odnosno eBUS	306786
	VR 10 Standardni osjetnik Posebnosti: - Kao osjetnik polaznog voda ili kao osjetnik za rezervoar u kombinaciji sa regulatorima calorMATIC 470/470f/630 te auroMATIC 620	306787
	VR 11 Osjetnik za kolektor Primjena: - u slučaju da solarni sistem ima dva kolektorska polja	306788
	Osjetnik za rezervoar potrošne vode Posebnosti: - Neophodan kod direktnog spajanja rezervoara potrošne tople vode na Vaillant uređaje Produžetak osjetnika (5m)	306257 306269
	VRC 9642 Nalijegajući termostat maksimalne temperature za sisteme podnog grijanja Posebnosti: - nalijegajući termostat s preklopnim kontaktom - temperaturno područje: +10° do +90° C	009642

Regulacija	Opis	Kataloški broj
	VR 40 Multifunkcionalni modul 2 od 7 Posebnosti: - za uređaje koji posjeduju elektronsku ploču s eBUS komunikacijom Po želji upravlja istovremeno s 2 od 7 funkcija: - cirkulacijskom crpkom - vanjskom optočnom crpkom - crpkom za punjenje rezervoara - vanjskim magnetnim ventilom - priključkom nape - dimovodnom zaklopkom	0020017744
	Multifunkcionalni modul 2 od 6 Posebnosti: - za uređaje koji neposjeduju elektronsku ploču s eBUS komunikacijom Po želji upravlja istovremeno s 2 od 6 funkcija: - cirkulacijskom crpkom - vanjskom optočnom crpkom - vanjskim magnetnim ventilom - priključkom nape - dimovodnom zaklopkom	306247
	Multifunkcionalni modul 1 od 5 Posebnosti: - Za uređaje koji neposjeduju elektronsku ploču s eBUS komunikacijom Po želji upravlja istovremeno s 1 od 5 funkcija: - cirkulacijskom crpkom - vanjskom optočnom crpkom - vanjskim magnetnim ventilom - priključkom nape - dimovodnom zaklopkom	306246
	VR 37 Posebnosti: - za spajanje modularajućih termostata (7/8/9) na novu generaciju ecoTEC/5 uređaja	0020139835
	VR 39 Posebnosti: - za spajanje eBUS regulatora na staru generaciju uređaja (bez eBUS veze na elektronskoj ploči) - za atmoVIT/atmoVIT exclusive te atmoCRAFT kotlove - za aquaBLOCK te atmoBLOCK/turboBLOCK zidne uređaje	0020139898
	VR 10 Standardni osjetnik Posebnosti: - Kao osjetnik polaznog voda ili kao osjetnik za rezervoar u kombinaciji sa regulatorima calorMATIC 470/470f/630 te auroMATIC 620	306787
	VR 11 Osjetnik za kolektor Primjena: - u slučaju da solarni sistem ima dva kolektorska polja	306788
	Osjetnik za rezervoar potrošne vode Posebnosti: - Neophodan kod direktnog spajanja rezervoara potrošne tople vode na Vaillant uređaje Produžetak osjetnika (5m)	306257
	VRC 693 Vanjski osjetnik U kombinaciji s termostatom sensoHOME VRT 380 te enzaionim zidnim uređajem s "IoniDetect" tehnologijom - neophodno je dodatno naručiti konektor X41	0020266791

