

01007 
Replaces 01007/94

GB

Serije 519

Za sisteme sa
termostatskim
ventilima i
zonske sisteme.

Sadrži baždarenu skalu
opsega od 1÷6 m H₂O

Priključne dimenzije
(3/4"-3/4", 1 1/4"-1 1/4")

Izrađen od mesinga.
Zaptivke od
etilen-propilena.
Opruga od nerđajućeg
čelika.
Pokretna ručica od
ojačane plastike.



ISO 9001
Quality Assured Firm

DIFERENCIJALNI BY - PASS VENTIL



CALEFFI
Heating & Plumbing components


Upotreba

Diferencijalni by-pass je neophodan u sistemima u kojima može doći do simultanog (nezavisnog) isključenja grejnih tela iz kruga usled zatvaranja termostatski ili zonskih ventila.

Osigurava protok vode i rasterećenje instalacije pri zatvaranju svih ventila.

Konstrukcija

Telo je izrađeno od mesinga, zaptivke od etilen-propilena, opruga od nerđajućeg čelika, ručica od ojačane plastike.

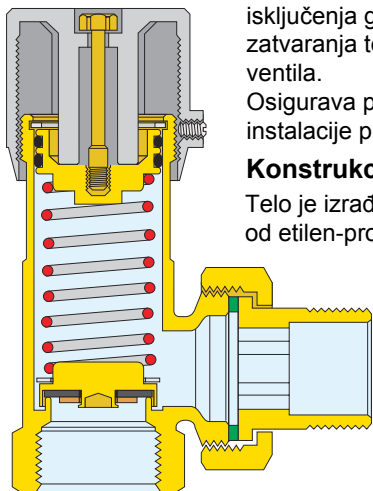


Montaža



Diferencijalni by-pass ventil se ugrađuje posle pumpe između razvodne (tople) i povratne (hladne) grane, sistema centralnog grejanja. Može se ugraditi u horizontalnom ili vertikalnom položaju uz poštovanje smera protoka vode ucrtanog na telu ventila.

Regulisanje

Rotirati pokretnu ručicu na željenu vrednost baždarene skale, ručicu fiksirati u željenom položaju pomoću šrafa na telu ručice.

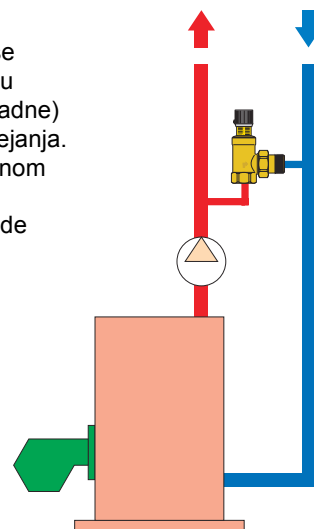

Dijagram protoka

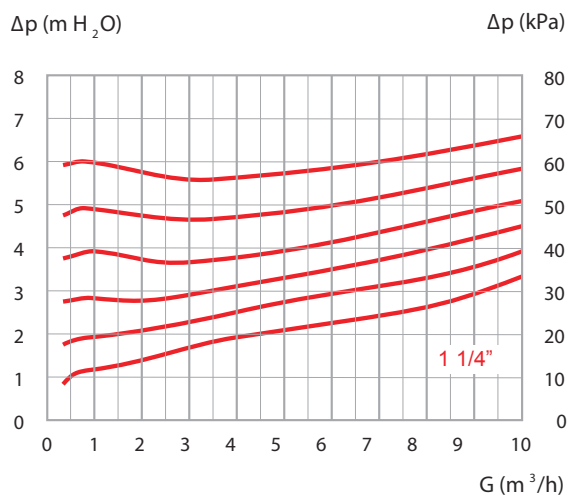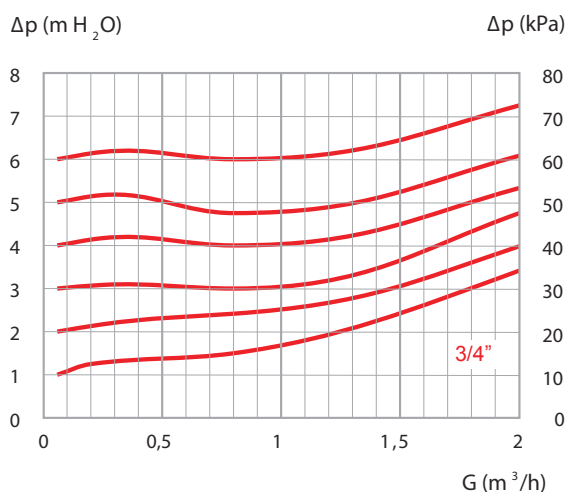


Tehničke karakteristike

- Opseg merne skale:
- Maksimalni pritisak:
- Maksimalna temperatura:
- Priključne dimenzije:

1 ÷ 6 $\text{m H}_2\text{O}$
10 bar
110°C
3/4" i 1 1/4"

Dimenzije

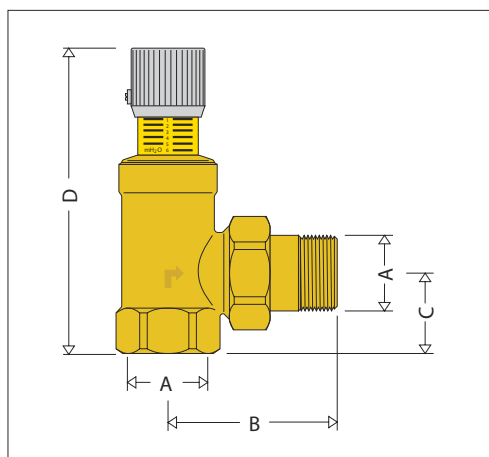

Cod	A	B	C	D
519 500	3/4"	59	26	104
519 700	1 1/4"	88,5	41	158